


double acting hollow plunger cylinders

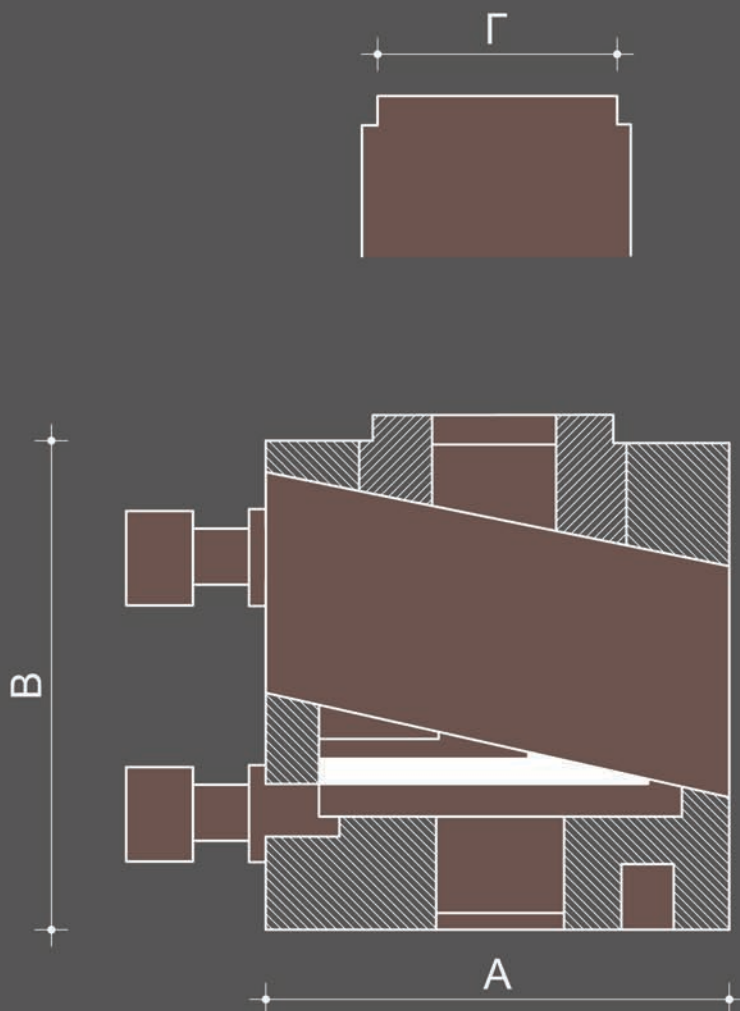

DOUBLE ACTING HOLLOW PLUNGER CYLINDERS 20Ton TO150Ton

TYPE ΤΥΠΟΣ	STROKE ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	CYLINDER'S CAPACITY ΙΣΧΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ		EFFECTIVE AREA ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	OUTSIDE DIAMETER ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (A) mm	CYLINDER'S HEIGHT ΥΨΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (B) mm	PISTON'S DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ (Γ) mm	PISTON'S HOLE DIAM. ΔΙΑΜ. ΟΠΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	WEIGHT ΒΑΡΟΣ
		mm	TON						
OD 20-200	200	20	198	31.6	100	300	55	27	14
OD 30-85	85	30	297	47.7	120	180	65	32	12
OD 30-100	100	30	297	47.7	120	210	65	32	20
OD 30-180	180	30	297	47.7	120	290	65	35	42
OD 60-85		60	594	89.5	160	250	100	50	35
OD 60-160	160	60	594	89.5	160	320	100	50	27
OD 100-50	50	100	990	135.2	215	175	125	80	60
OD 100-150	150	100	990	135.2	215	300	125	80	90
OD 150-150	150	150	1485	219	260	340	150	85	105