


single acting aluminum cylinders

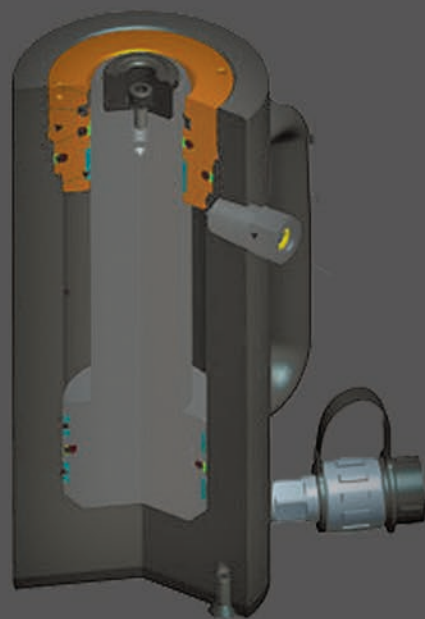

TYPE ΤΥΠΟΣ	CYLINDER'S CAPACITY ΙΣΧΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	STROKE ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	EFFECTIVE AREA ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	CYLINDER'S HEIGHT ΥΨΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (B) mm	OUTSIDE DIAMETER ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (A) mm	PISTON'S DIAMETER ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ (Γ) mm
		mm	cm ²			
ALTM -2050	20	50	31,2	189	103	50
ALTM -20100	20	100	31,2	239	103	50
ALTM -20150	20	150	31,2	289	103	50
ALTM -3050	30	50	44,2	201	108	60
ALTM -30100	30	100	44,2	251	108	60
ALTM -30150	30	150	44,2	301	108	60
ALTM -5050	50	50	70,9	201	138	80
ALTM -50100	50	100	70,9	251	138	80
ALTM -50150	50	150	70,9	301	138	80
ALTM -100100	100	100	143,1	301	197	110
ALTM -100150	100	150	143,1	351	197	110
ALTM -100200	100	200	143,1	401	197	110